

## 1-2000 kVA



### Ototip-Izoletip

Endüstriyel amaçlı kullanılan cihazların daha sağlıklı çalıştırılması amacıyla kullanılırlar. Şebekede bulunan manyetik gürültülerin, hassas olan endüstriyel cihazlara yansımaları önler. Aynı şekilde non-lineer yapıya sahip cihazların yaratacağı elektriksel kirliliğin şebekeye yansıtılması da önlenmiş olur.

Düşürücü amaçlı kullanılan trafo larda 220/12 220/24 220/48 (monofaze) ve 3x380/3x380 3x380/3x220 şeklinde genel kullanım biçimlerine sahiptir. Bu tip trafolar düşük AC gerilim ile çalışan cihazların beAgemesi için kullanılır. redresör, doğrultucu, invertör gibi cihazlarda yine düşürücü tip izole trafo kullanılır.

### Genel Kullanım Alanları


CNC makineleri

Hastane, ameliyathane izolasyon sistem üniteleri

Her türlü elektronik ölçüm cihazları

Her türlü endüstriyel uygulamalarda güç aktarımı

Şebeke elektriğinin negatif unsurlarından cihazların korunması

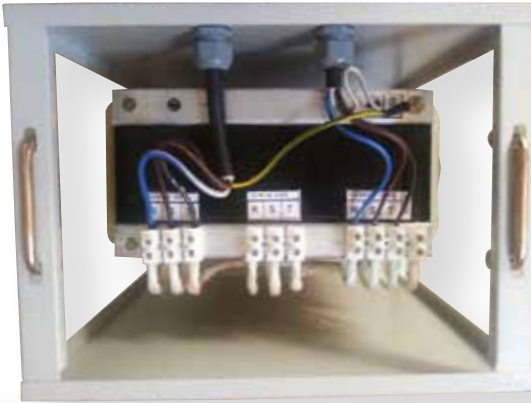

- 1 kVA - 2000 kVA güç aralığı
- 1 V - 1000 V aralığında gerilim
- 25 Hz - 1200 Hz frekans
- 1 faz ve 3 Faz seçenekleri
- Doğal hava veya cebri soğutma
- Yıldız, üçgen, zigzag ve istenilen faz açısında imalat
- F veya H sınıfı izolasyon
- TSE ve DIN normlarına uygun yapı
- CE Belgeli
- Açık veya muhafazalı ( kutulu ) tipte imalat

